
O² 1500

OPERCULEUSE AU POSTE A TIROIR

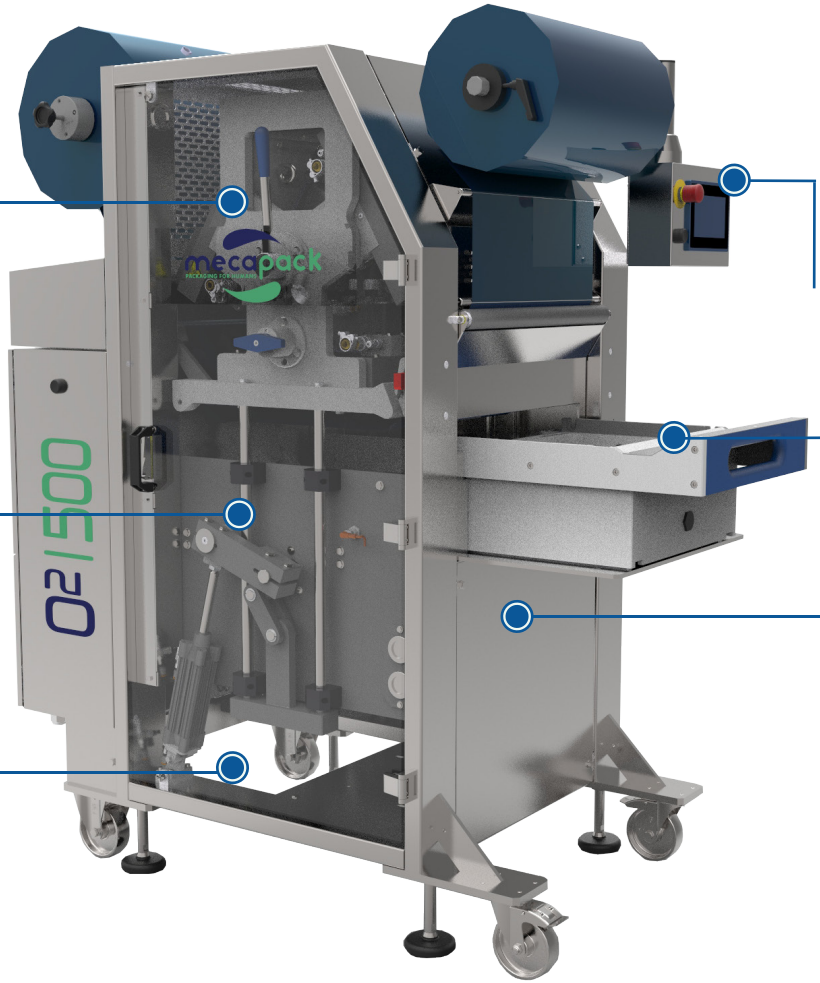

STOCKEUR D'OUTILLAGE
3 outillages intégrés

VERROUILLAGE DE L'OUTILLAGE PAR EMBIELLAGE

NETTOYABILITÉ OPTIMISÉE
Accès total aux zones de nettoyage

IHM TACTILE 7' SUR PUPITRE ORIENTABLE
Gestion des recettes, changement d'outillage et assistance maintenance.

POSTE DE CHARGEMENT À TIROIR
En version manuelle ou automatique

POMPE À VIDE INTÉGRÉE
63m3/h

DÉCOUVRIR LA VIDÉO



SECTEURS

Contact : sales.admin@mecapack.com - 02 52 52 61 47 89 - Mecapack, ZI du Bois Joly, 85500 Les Herbiers - www.mecapack.com

O² 1500

L'operculeuse compacte et polyvalente.

Idéale pour les petites productions, l'operculeuse O²1500 accompagne efficacement les phases de démarrage et de lancement de nouveaux produits ou marchés, notamment en environnement laboratoire. Son ergonomie optimisée avec changement de format aisé sans réglage, IHM intuitive et sa mobilité sur roulettes en font une solution agile, avec la possibilité de basculer vers une O²2500 lorsque le projet se développe.

CONFIGURATIONS :

STANDARD : Plateau articulé

CHANGEMENT DE FORMAT : 10 min
(manipulation + mise en température)

FLEX : Stockeur 3 outillages

CHANGEMENT DE FORMAT : 3 min
(manipulation + mise en température)

CAPACITIF BARQUETTE :

Nombre de poses	1	2	3	4	2x1	2x2	2x3	4x4
Longueur (mm)	420	325	325	325	420	200	150	150
Largeur (mm)	325	200	125	90	150	150	125	90
Hauteur maximum (mm)	130	130	130	130	130	130	130	130

CADENCE :



COMPATIBILITÉ OUTILLAGES VERS : O² 2500 - O² 2500 TWIN



PROCÉDÉS DE CONDITIONNEMENT

SOUDURE SIMPLE, MAP PAR VG OU BALAYAGE, SLICEPACK, VISIOPACK, SKIN : DRAPAGE 50 mm ET PRODUIT DÉPASSANT DE 25 mm

PROCÉDÉS DE DÉCOUPE

INSIDE CUT
OUTSIDE CUT

MATÉRIAUX

PET, PP, PSE, PLA, CARTON, CELLULOSE, INOX, ALUMINIUM, VERRE, CÉRAMIQUE, ET TOUT TYPE DE CONTENANT : BARQUETTE, PLAQUETTE, USAGE UNIQUE ET REUTILISABLE, ...

Contact : sales.admin@mecapack.com - 02 52 52 61 47 89 - Mecapack, ZI du Bois Joly, 85500 Les Herbiers - www.mecapack.com